


Gehwege
Befestigung gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

- 8 cm Rechteckpflaster Beton
- 3 cm Splitt/Brechsand/Gemisch 0/5
- 19 cm Frostschuttschicht gebrochene Mineralstoffe
-
- 30 cm Oberbau
- zzgl.
- 15 cm Bodenaustausch (ggf. hydraulisch verfestigt)
-
- 45 cm Gesamtaufbau

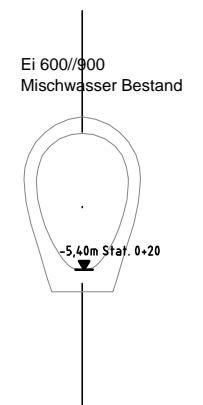

Fahrbahn
Befestigung gem. RStO 12
Belastungsklasse 1,0, Tafel 1, Zeile 1

- 4 cm Asphaltdecke AC 11 DS, 50/70
- 14 cm Asphalttragschicht AC 22 TS, 50/70
- 32 cm Frostschuttschicht gebrochene Mineralstoffe 0/32
-
- 50 cm Oberbau
- zzgl.
- 20 cm hydraulisch gebundene Verfestigung
-
- 70 cm Gesamtaufbau

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Entwurfs- und Genehmigungsplanung

<p>Stadt Heidenau / Sa. Dresdner Straße 47 01809 Heidenau / Sa.</p>	Unterlage Nr. 14		
	Blatt Nr. 1		
<p>WERNER-HARTMANN-STR. 6 D-01099 DRESDEN TEL (+49-351) 448 12 300 FAX (+49-351) 448 12 305 www.herold-lorenz.de</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ LANDSCHAFTSARCHITEKTUR ■ KONSTR. INGENIEURBAU ■ VERKEHRSBAU ■ TIEFBAU ■ WASSERBAU ■ BAUMANAGEMENT ■ PROJEKTSTEUERUNG ■ SIGE KOORDINATION 	bearbeitet	22.05.14	bue/lz
	gezeichnet	27.05.14	bue
	geprüft	28.05.14	lz
	Reg.Nr.	13162	13162-3-100
	Regelprofil		
<p>Stadt Heidenau / Sa. Wasserstraße grundhafter Ausbau nach Hochwasser 2013</p>		Maßstab 1 : 50	